




La société MISAPOR et FERMACELL s'unissent pour vous proposer une solution technique en rénovation sur terre-plein.

- Le granulat de verre cellulaire MISAPOR permet de créer une couche de forme isolante et de supprimer les remontées capillaires. Une épaisseur de 20CM minimum doit être mise en œuvre, l'épaisseur est adaptée selon la valeur de résistance thermique à atteindre. Prévoir un réseau de drainage en cas de risque important d'humidité.
- Sur le MISAPOR mettre en place un géotextile de 150GR ou une feuille polyéthylène de 200 µm d'épaisseur minimum elle devra être scotchée entre elle.
- Afin de pouvoir retrouver une surface plane mettre en œuvre 2 à 4CM de granules d'égalisation FERMACELL
- Les plaques de sol FERMACELL 20 mm ou 25 mm permettent de créer des chapes sèches de haute qualité.

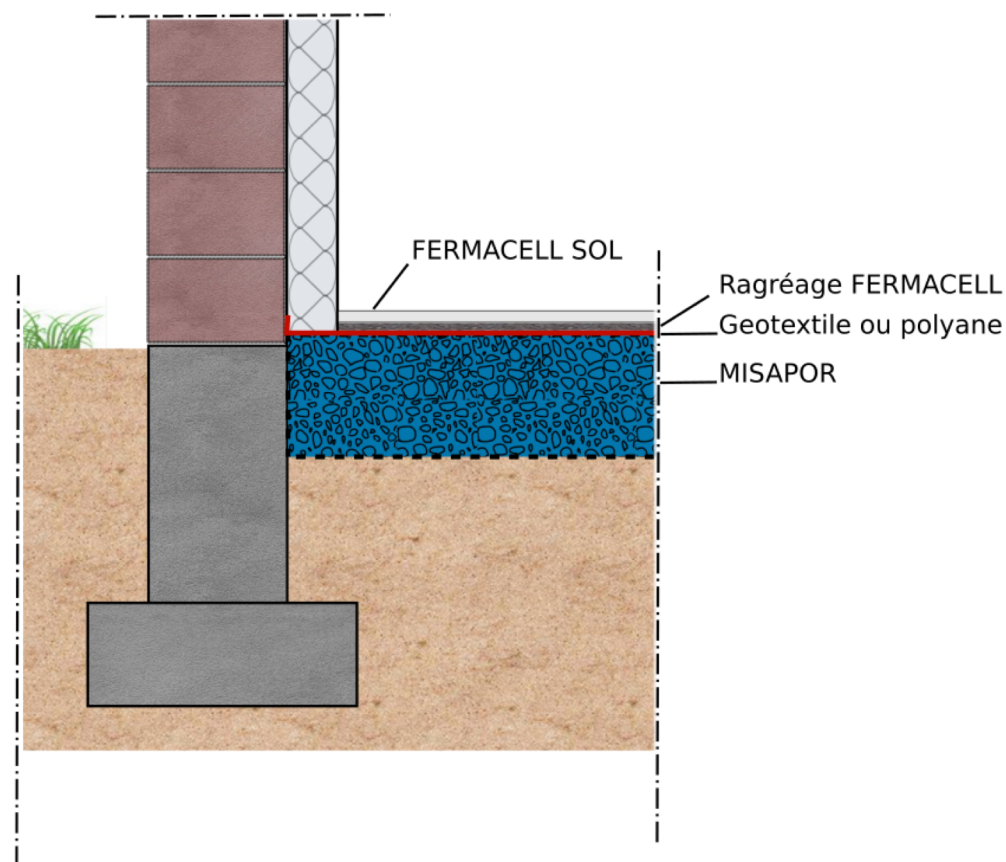

Les préconisations de mise en œuvre sont à respecter selon les avis techniques respectifs.

MISAPOR DTA 3.3-16.910

FERMACELL DTA 13/19-1433_V1